


H.E sprinkler flexible connector hose
شیلنگ رابط انعطاف پذیر اسپرینکلر H.E

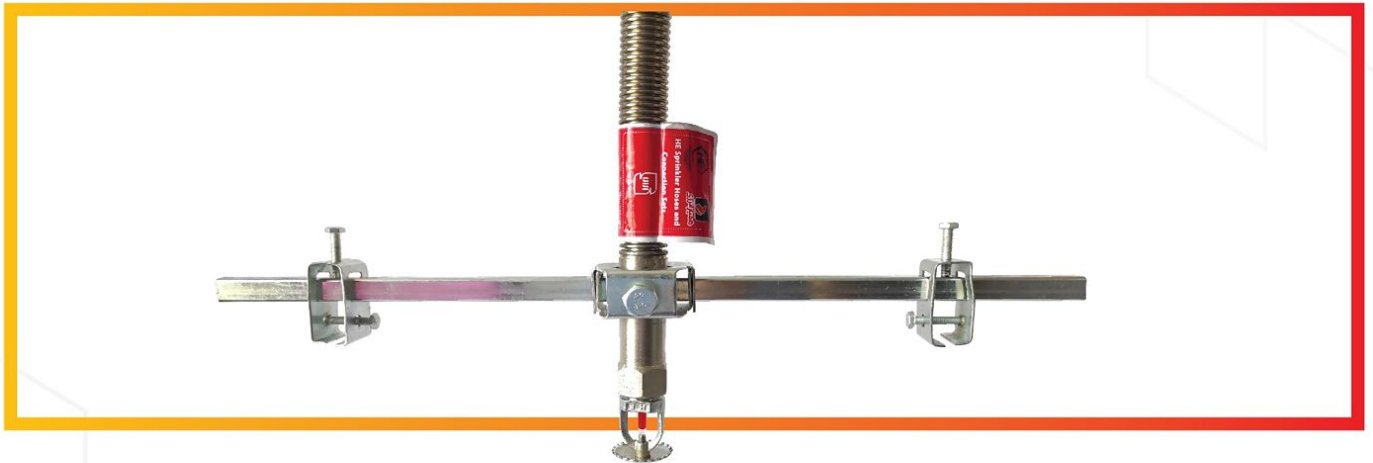

شیلنگ رابط اسپرینکلر H.E

شیلنگ اسپرینکلر رابط بین شبکه لوله کشی اطفاء حریق ساختمان و اسپرینکلر می باشد و در نهایت به اسپرینکلر متصل میشود؛ این شیلنگ در طول های مختلفی تولید می گردد که میتوانید مناسب با مکان، آن را انتخاب نمایید.

شیلنگ انعطاف پذیر H.E برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است، این محصول که توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت همیار انرژی طراحی و به بازار عرضه شده، موفق به اخذ نشان استاندارد ملی ایران و تاییدیه از سازمان آتش نشانی تهران نیز گردیده است.

تمام بخش های این محصول مقاومت بالایی در برابر خوردگی داشته و در بخش انعطاف پذیر آن از استنلس استیل مقاوم استفاده شده است. همچنین شیلنگ اسپرینکلر H.E در برابر نشتی به صورت 100% مورد آزمون قرار می گیرد و در دمای محیطی دارای طول عمر بالایی است.

با اتصالات خاص شیلنگ فلکسی همیار انرژی در زمان و هزینه خود صرفه جویی خواهید کرد و نیاز به هیچ تجهیز دیگری برای اتصال سیستم به لوله ها نخواهید داشت.

از آن جایی که این محصول با تجهیزات و لوله های متداول در بازار همخوانی دارد؛ برای نصب آن نیاز به ابزار خاصی ندارید و عملیات نصب در کمترین زمان انجام می گردد.

انعطاف پذیری شیلنگ های رابط اسپرینکلر H.E به نحوه ایست که در فضای نصب به راحتی قابل تنظیم بوده و می توانید از خم های 90 درجه نیز در فضای نصب استفاده کنید.

شیلنگ های انعطاف پذیر H.E می توانند با محل نهایی نصب اسپرینکلر، بدون تغییر شماتیک سیستم در سقف به طور متناسبی تغییر شکل دهند و از هدر رفتن لوله های سیستم اطفاء بر اثر اندازه گیری نادرست جلوگیری کنند. همچنین موجب عدم نیاز به جابه جایی اسپرینکلر حتی پس از تست فشار بالا می باشند. این شیلنگ ها شوک های لرزش ناشی از شبکه را جذب می کنند و از سیستم لوله کشی اسپرینکلرها در برابر خطرات ناشی از لرزش مانند زمین لرزه ها جهت نرمال کار کردن سیستم محافظت می نمایند.

Type	Lenght(cm)	Inlet & Outlet
unbraided-braided	50	1" × 1½", NPT or BSPT
unbraided-braided	70	1" × 1½", NPT or BSPT
unbraided-braided	100	1" × 1½", NPT or BSPT
unbraided-braided	120	1" × 1½", NPT or BSPT
unbraided-braided	150	1" × 1½", NPT or BSPT
unbraided-braided	180	1" × 1½", NPT or BSPT

شرکت همیار انرژی قادر به تولید شیلنگ های رابط اسپرینکلر با طول های سفارشی نیز می باشد.



ویژگی شیلنگ های انعطاف پذیر H.E





01 ۱۰۰٪ تست در برابر نشتی


03 گارانتی ۱۰۰٪ محصول

02 فشار آزمون ۷۰ بار

04 مقاومت در برابر لرزش و زمین لرزه

بررسی خم شدگی شیلنگ H.E

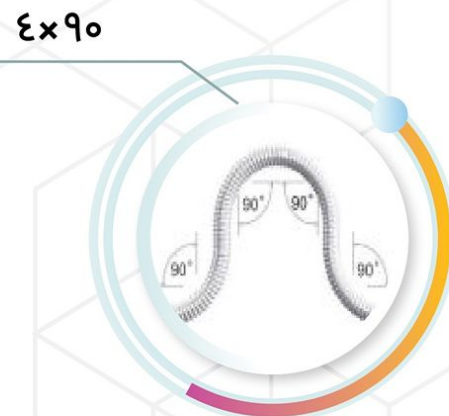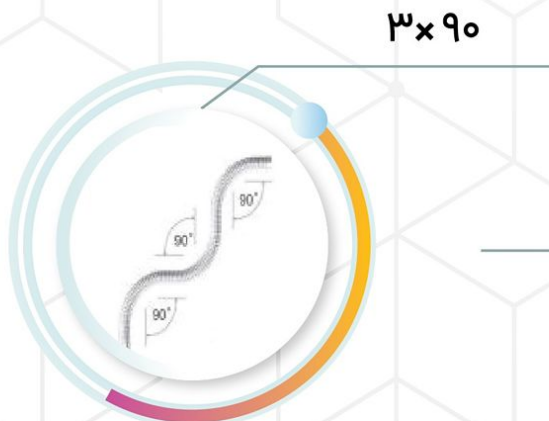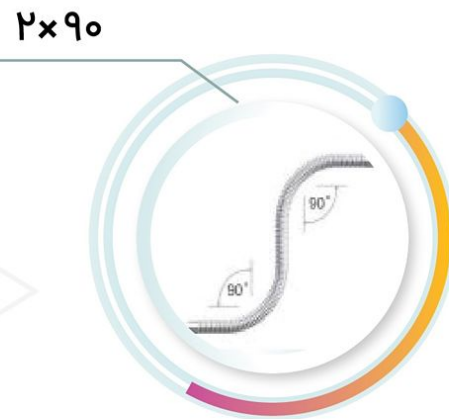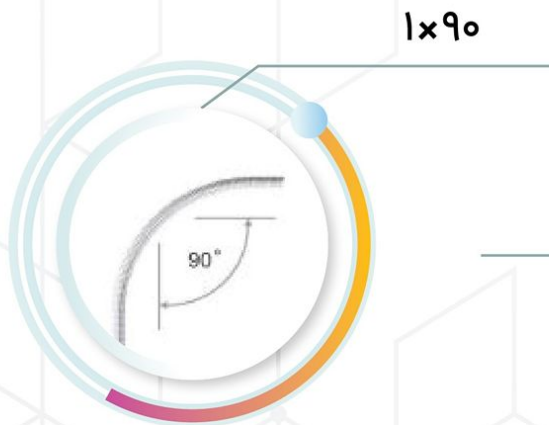

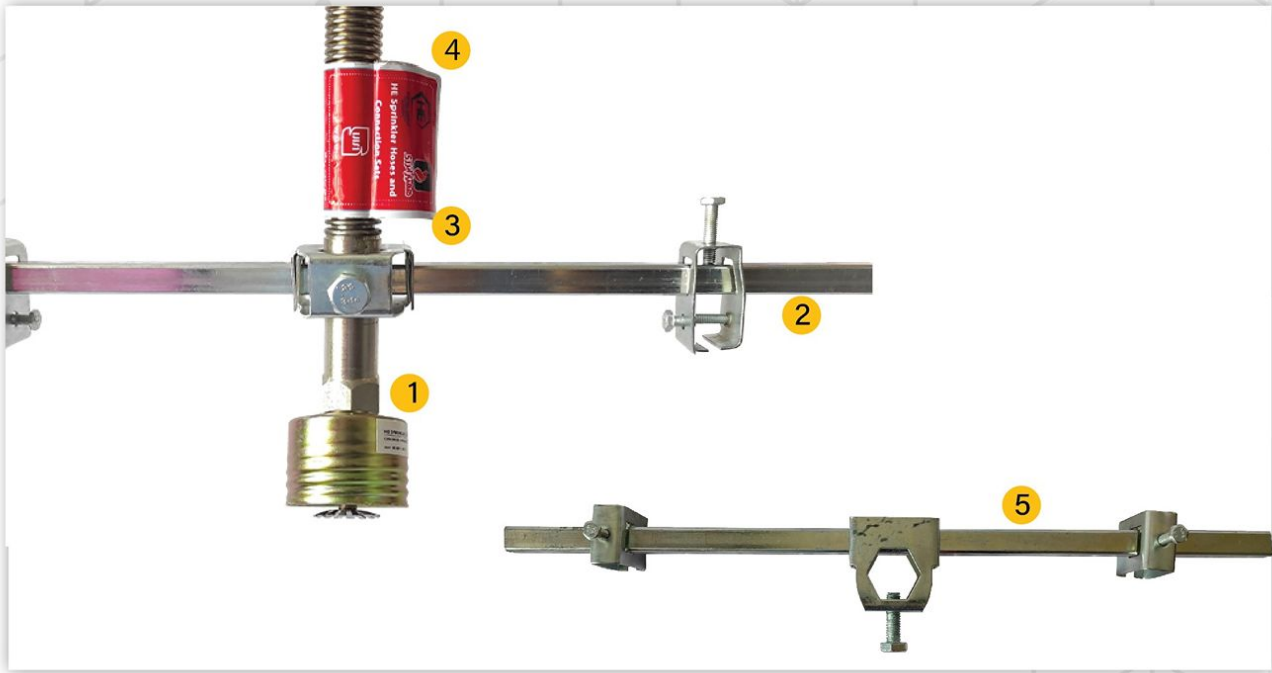

پایه کاور کانسیلد
(مادگی نصب اسپرینکلر)



بست نگهدارنده



بست نگهدارنده شیلنگ رابط



پایه شیلنگ رابط



پایه نگهدارنده



نیپل مادگی سایز 1/2 شیلنگ رابط
لیبل مشخصات محصول⁹

بررسی شعاع مکانیکی شیلنگ H.E

بررسی لبه خارجی شیلنگ H.E



بزرگتر از...



مساوی...



کوچکتر از...

بررسی لبه داخلی شیلنگ H.E



بزرگتر از...



مساوی...



کوچکتر از...