



H.E Manual Aerosol Fire Extinguisher  
خاموش کننده آيروسل دستی H.E



## خاموش کننده ی آبروسل دستی H.E :


آبروسل دستی وسیله ای مناسب برای اطفاء حریق در هر مکان و شرایط است، این خاموش کننده مناسب خودرو، آشپزخانه ها و محل هایی با تجهیزات حساس مانند سرورها، تجهیزات الکترونیکی و تابلو برق ها می باشد.

این محصول یک استوانه سبک است که در قسمت بالایی دستگاه یک لوله فلزی حاوی خاموش کننده جامد آبروسلی قرار دارد و قسمت پایینی دستگاه که به عنوان نگهدارنده عمل می کند، فرمان دهنده ی آبروسل جهت شروع فعالیت آنها می باشد.

آبروسل دستی فقط با فرمان کاربر شروع به کار می کند و سبب مهار آتش می شود. این فرایند به کاربر اجازه میدهد تا انواع آتش سوزی ها را از طریق اشباع و قطع واکنش زنجیره ای خاموش کند. تخریب زیستی آهسته آن در محیط باعث جلوگیری از آتش سوزی های بعدی می شود.


### نحوه استفاده از آبروسل دستی H.E

1. خاموش کننده را بردارید.
2. حلقه محافظ را بچرخانید.
3. خاموش کننده را به سمت حریق بگیرید.
4. دکمه را چند ثانیه فشار دهید و حریق را اطفاء کنید.

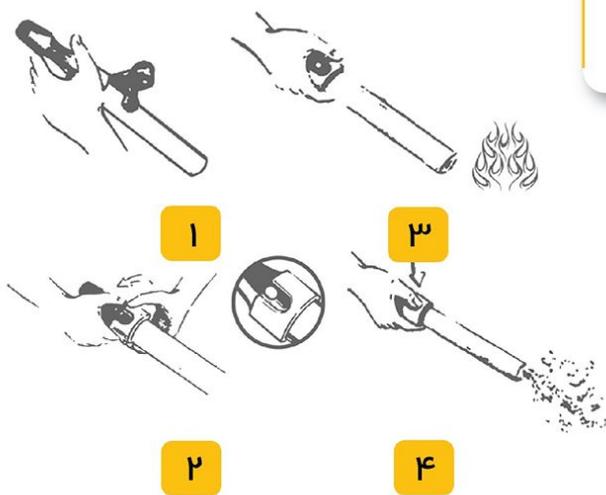

### اجزای تشکیل دهنده آبروسل دستی H.E

1. بدنه مشکی از جنس پلاستیک
2. جای باتری روی برد
3. پیچ های محکم کننده برد
4. دکمه استارت یا راه انداز (قرمز رنگ)
5. باتری
6. درپوش بدنه مشکی
7. پوشش ایمنی شفاف
8. دکمه مشکی تست شارژ باتری
9. حلقه ی نگهدارنده ی سر پوشش

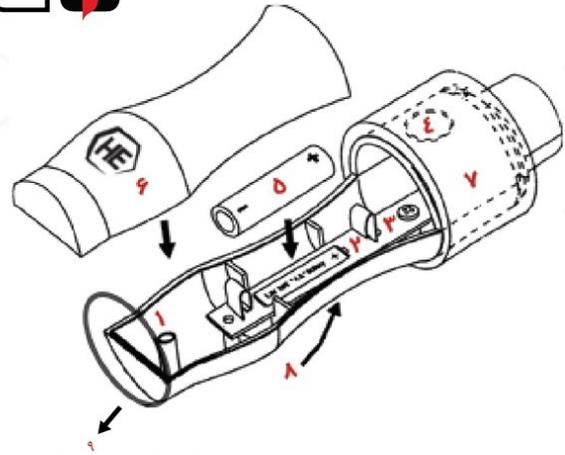


### بازدید دوره ای باتری آبروسل دستی H.E

برای حصول اطمینان از کارایی باتری، چک کردن دوره ای آن ضروری است. حدوداً هر 1 ماه یکبار دکمه مخصوص را مختصراً فشار دهید و مطمئن شوید که چراغ قرمز روشن می شود. اگر چراغ روشن نشد بلافاصله باتری را تعویض کنید. جهت جلوگیری از خالی شدن باتری، تست باتری را به مقدار زیاد تکرار نکنید، اما به هر حال به طور سالیانه باتری را تعویض کنید.


### شرایط نگهداری آبروسل دستی H.E

مواد خاموش کننده این محصول به هیچگونه نگهداری خاصی نیاز ندارد. برای باز کردن محافظه باتری محافظ روی دسته را جدا کنید.  
 عمر باتری : 2 سال  
 عمر محصول : 15 سال  
 گارانتی : 5 سال

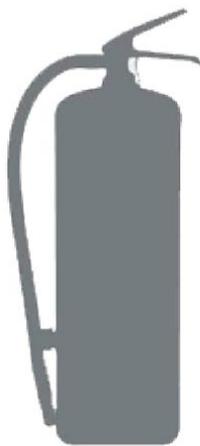


۶ پودر و گاز

10 KG  
6 KG POWDER  
50×15×15

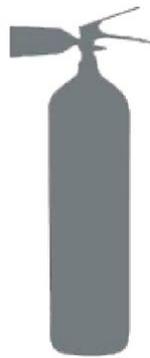

CO2

5 KG  
2 KG CO2  
11×11×50



۲ پودری

4 KG  
2 KG POWDER  
11×11×33



آبروسل H.E



### اطلاعات فنی

فلزی	جنس دهانه
الکترواستاتیک	نوع رنگ
استوانه ای _ Helia100	مدل
3 الی 15 ثانیه	سرعت اطفاء
دستی	نحوه فعال سازی
پلاستیک ABS	جنس دسته
شکست واکنش زنجیره حریق	نحوه اطفاء حریق
باتری 1.5 ولت AA+	مکانیسم فعال سازی

تجهیزات الکتریکی:  
جعبه فیوز - پنل های برق



کمپینگ:  
باربیکیو - اجاق گاز



مایعات قابل اشتعال در پارکینگ:  
اتاق های انبار - کارگاه



آتش سوزی قایق:  
وسایل برقی - اجاق  
بنزین - گازوئیل



آتش سوزی ماشین:  
محفظه موتورها - بنزین



رستوران ها و آشپزخانه ها:  
روغن سرخ کن ها - اجاق گاز



محل کار:  
تابلو برق - تجهیزات الکتریکی  
رک های کامپیوتری





## نحوه استفاده از آبروسل دستی H.E



1

قبل از استفاده از آبروسل دستی، ابتدا باید مطمئن شوید که آبروسل در حالت آماده به کار است و پوشش شفاف را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا پلمپ شکسته و دکمه قرمز آزاد شود.

2

پس از اطمینان از آماده به کار بودن آبروسل، باید آن را به سمت آتش نشانه بگیرید و دکمه قرمز رنگ را برای چند ثانیه فشار دهید. با فشار دادن دکمه قرمز رنگ، آبروسل فعال شده و گاز اطفای حریق را به سمت آتش می‌پاشد.



3

در هنگام اطفای حریق با آبروسل دستی H.E، باید فاصله ای حدود یک تا دو متر داشته باشید و به سمت بن آتش نشانه بگیرید.

